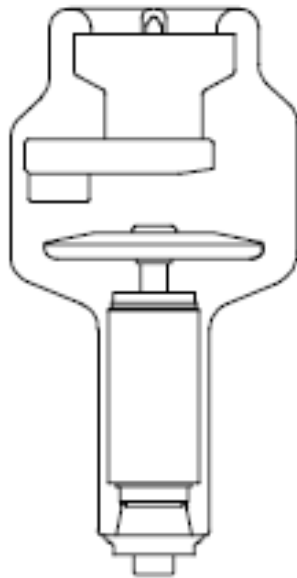


RTM 90 H 0.6/1.2



Tubo N°

CE 0051

El contenido de esta documentación debe ser transmitido al usuario del ensamblaje del tubo

Documentación N°	Versión	Fecha de Edición	Texto original
90_H6C	B	23.03.2012	Italiano





Tabla de contenido

Tabla de Contenido.....	2
Especificaciones.....	3
Versión standard.....	4
Versión especial para la recarga de carcasa GE-CGR y SIEMENS	4
Curvas de enfriamiento y calentamiento del ánodo.....	5
Capacidad de carga individual <input type="checkbox"/> 0.6 – 1 ~ - 3000 min ⁻¹	6
Capacidad de carga individual <input type="checkbox"/> 1.2 – 1 ~ -3000 min ⁻¹	6
Capacidad de carga individual <input type="checkbox"/> 0.6 – 3 ~ - 3000 min ⁻¹	7
Capacidad de carga individual <input type="checkbox"/> 1.2 – 3 ~ -3000 min ⁻¹	7
Serie capacidad de carga <input type="checkbox"/> 0.6 – 1 ~ - 3000 min ⁻¹	8
Serie capacidad de carga <input type="checkbox"/> 1.2 – 1 ~ - 3000 min ⁻¹	9
Serie capacidad de carga <input type="checkbox"/> 0.6 – 3 ~ - 3000 min ⁻¹	10
Serie capacidad de carga <input type="checkbox"/> 1.2 – 3 ~ - 3000 min ⁻¹	11
Características de emisión del cátodo <input type="checkbox"/> 0.6 – 3 ~ - (± 0.2 A).....	12
Características de emisión del cátodo <input type="checkbox"/> 1.2 – 3 ~ - (± 0.2 A).....	12

Declaración de conformidad

Este tubo cumple con los requerimientos esenciales de la Directiva 93/42/CEE, de acuerdo con la norma EN 60613 (IEC 613) y EN 60336 (IEC 336).

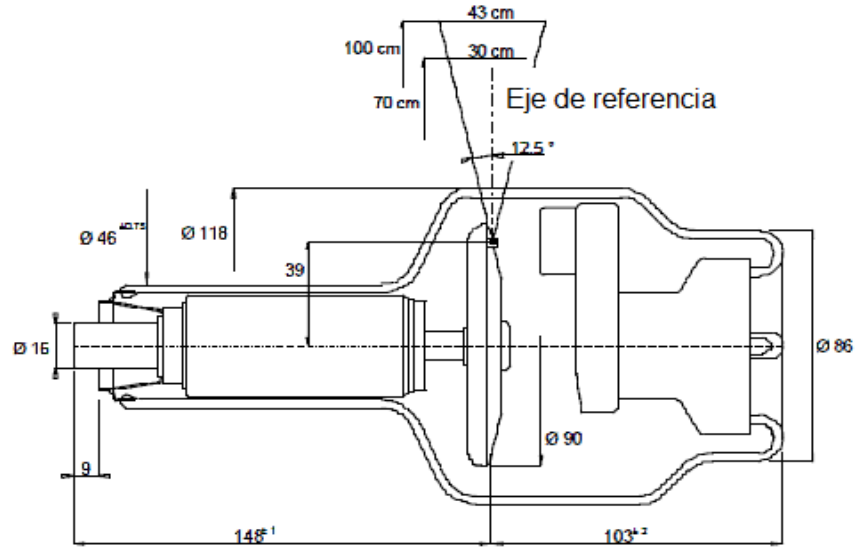
Especificaciones

Punto Focal	 0.6  1.2	(IEC 336, EN 60336)
Velocidad del ánodo	3000 min ⁻¹	
Potencia nominal de entrada del ánodo	 24 kW  60 kW	(IEC 613, EN 60613)
Diámetro del ánodo	90 mm	
Material del ánodo	RT-TZM	
Angulo del ánodo	12.5°	
Campo de radiación	a 70 cm 30 cm a 100 cm 43 cm	
Filtración inherente	0.7 mm Al eq	(IEC 522)
Máximo contenido de calor del ánodo	225 kJ 300 kHU	
Máxima disipación de Calor continua	750 W 60 000 HU/min	
Máxima disipación de calor	1300 kV 104 000 HU/min	
Voltaje Nominal del tubo de Rayos X	150 kV	
Máxima corriente del filamento	5.4 A	

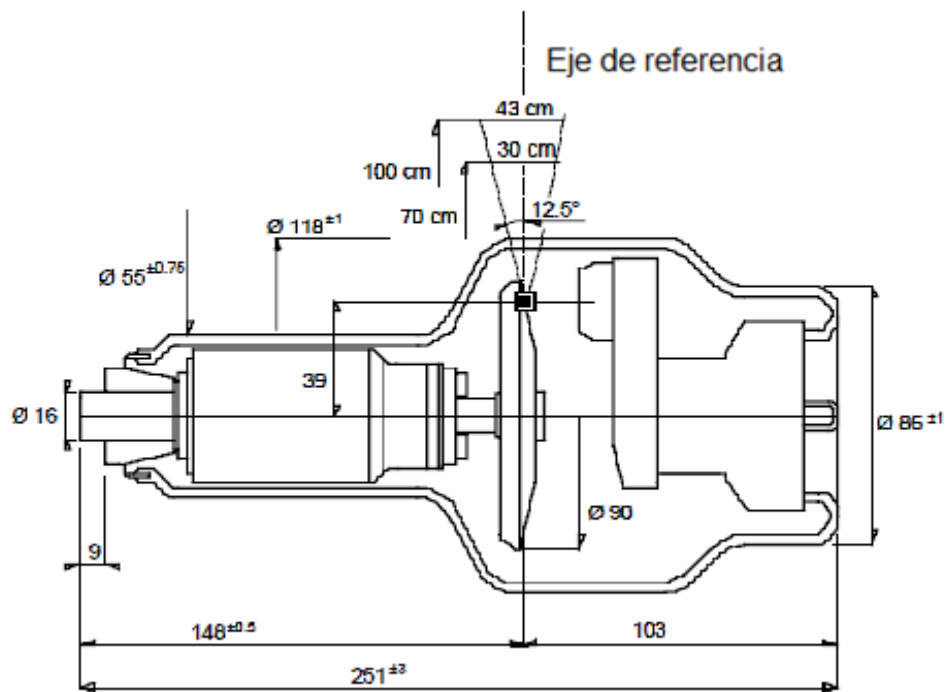
El dato indicado en este documento se refiere a:

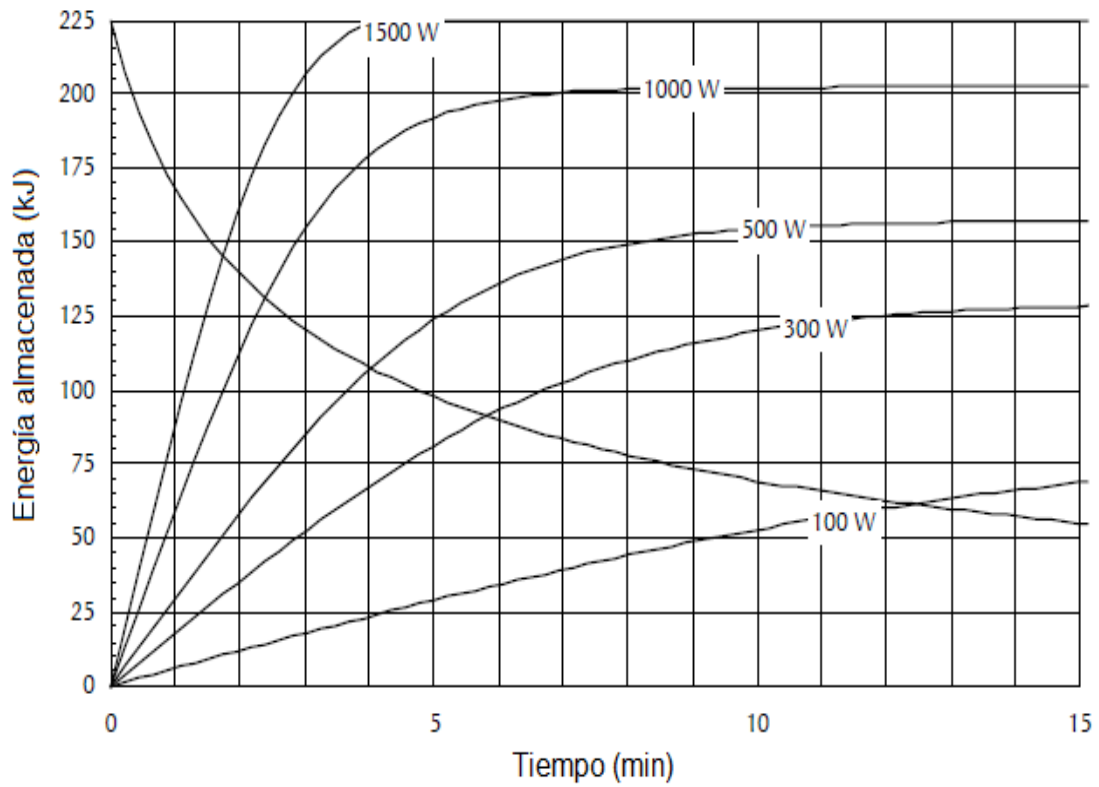
Equivalencia de la potencia de entrada del ánodo 100 W = % máximo de contenido de calor 38 %

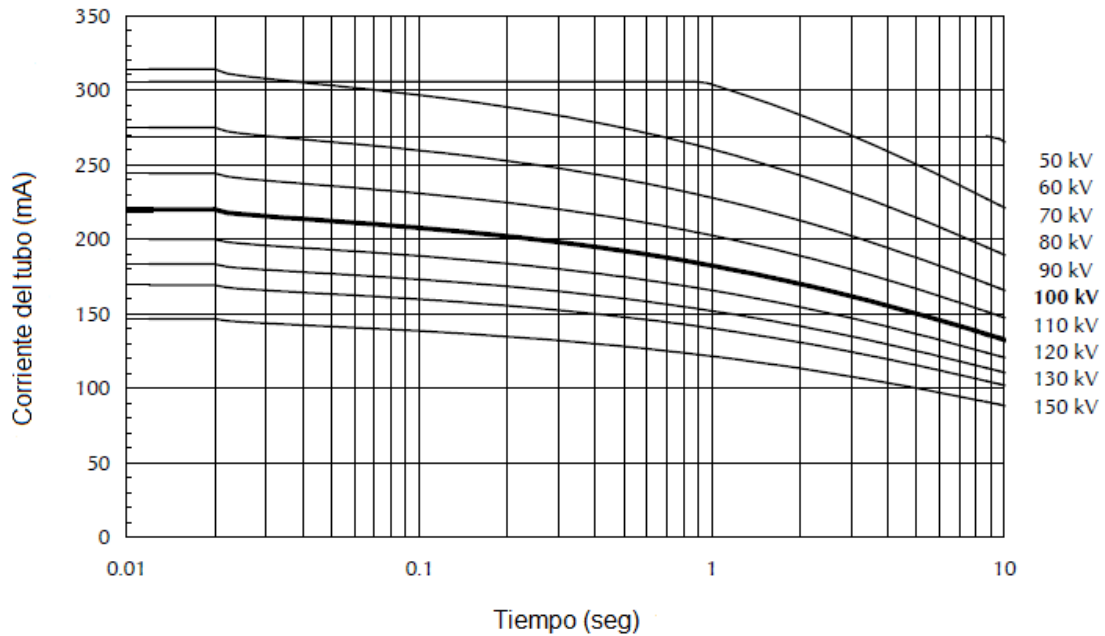
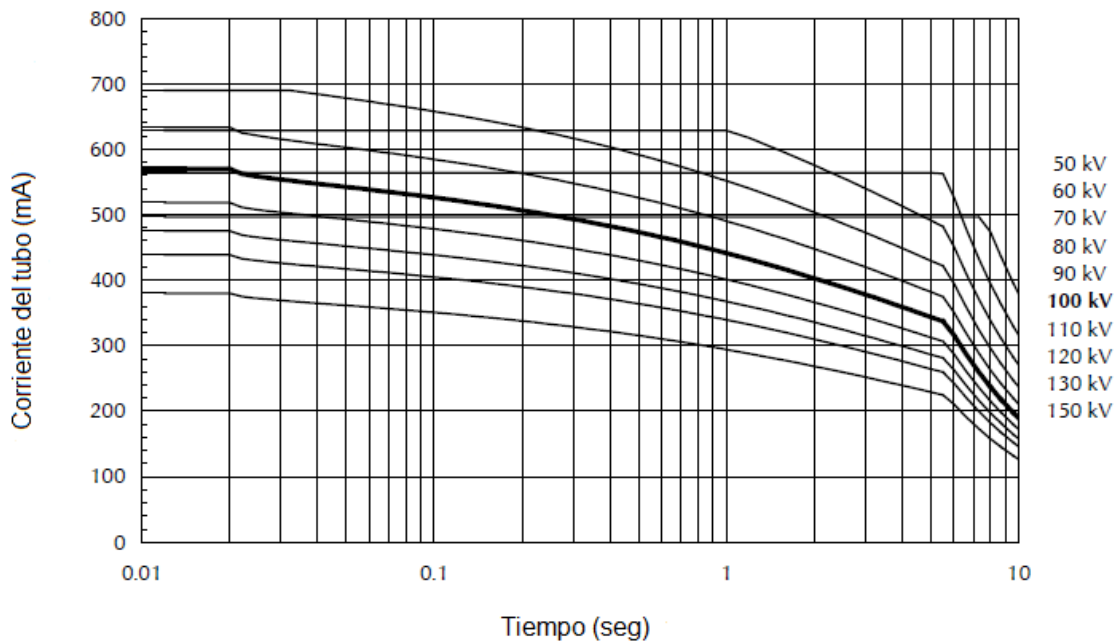
Versión Standard

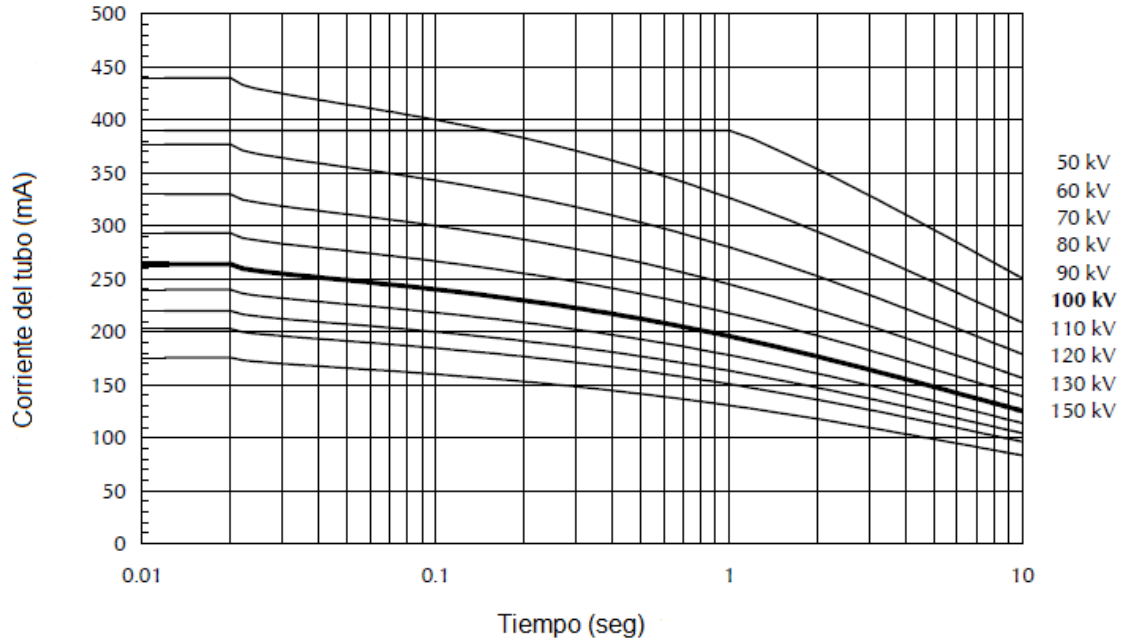
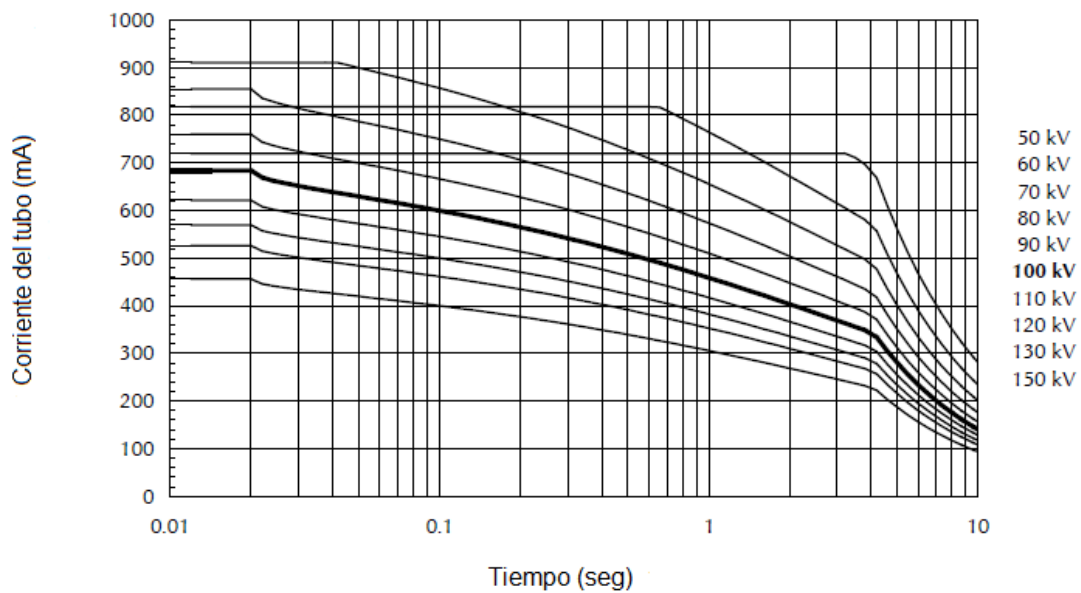


Versión especial para la recarga de carcassas GE-CGR y SIEMENS



Curvas de enfriamiento y calentamiento del ánodo

Capacidad de carga individual□ 0.6 – 1 ~ 3000 min⁻¹**Capacidad de carga individual**■ 1.2 – 1 ~ - 3000 min⁻¹

Capacidad de carga individual■ 0.6 – 3 ~ - 3000 min⁻¹**Capacidad de carga individual**■ 1.2 – 3 ~ - 3000 min⁻¹

Serie capacidad de carga

0.6 – 1 ~ - 3000 min⁻¹

Potencia de entrada al ánodo como una función de n (N° de exposiciones en serie), z (tasa de exposición por segundo), tiempo de exposición (seg)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	17.4	17.4	17.1	16.9	16.7	16.6	16.4	16.2	16.1	16.0	15.9	15.7	15.6	15.4	15.1	5
2	17.3	17.3	17.1	16.9	16.7	16.6	16.4	16.1	15.8	15.6	15.3	15.1	14.9	14.6	14.3	
3	17.2	17.2	17.0	16.8	16.6	16.5	16.1	15.8	15.5	15.2	14.9	14.6	14.4	14.1	13.7	
4	17.1	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	15.9	15.6	15.2	14.9	14.6	14.3	14.0	13.7	13.3	
5	17.1	17.1	16.9	16.6	16.4	16.2	15.8	15.4	15.0	14.6	14.3	14.0	13.6	-	-	
10	17.1	16.9	16.6	16.3	16.0	15.7	15.1	14.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	17.1	16.8	16.4	16.0	15.7	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	17.0	16.5	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17.3	17.3	17.1	16.9	16.7	16.6	16.4	16.1	15.8	15.6	15.3	15.1	14.8	14.6	14.3	10
2	17.1	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	15.9	15.6	15.2	14.9	14.6	14.2	14.0	13.7	13.3	
3	17.1	17.0	16.8	16.5	16.3	16.1	15.6	15.2	14.8	14.4	14.0	13.7	13.3	13.0	12.6	
4	17.1	17.0	16.7	16.4	16.1	15.8	15.3	14.9	14.4	14.0	13.6	13.2	12.9	12.5	12.1	
5	17.1	16.9	16.6	16.3	15.9	15.7	15.1	14.6	14.1	13.7	13.2	12.8	12.5	-	-	
10	17.1	16.6	16.2	15.8	15.4	15.0	14.3	13.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	17.0	16.4	15.9	15.4	15.0	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	16.8	16.0	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17.1	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	15.9	15.6	15.2	14.9	14.5	14.2	13.9	13.7	13.3	20
2	17.1	17.0	16.7	16.4	16.1	15.8	15.3	14.8	14.4	14.0	13.6	13.2	12.8	12.5	12.0	
3	17.1	16.8	16.5	16.1	15.8	15.5	14.9	14.3	13.8	13.4	12.9	12.5	12.1	11.8	11.2	
4	17.1	16.7	16.3	15.9	15.6	15.2	14.6	14.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.6	11.2	10.7	
5	17.1	16.6	16.2	15.8	15.4	15.0	14.3	13.6	13.0	12.5	12.0	11.5	11.1	-	-	
10	16.9	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	13.2	12.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	16.7	16.0	15.3	14.6	14.1	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	16.4	15.4	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17.1	17.0	16.7	16.4	16.1	15.8	15.3	14.8	14.4	14.0	13.6	13.2	12.8	12.5	12.0	40
2	17.1	16.7	16.3	15.9	15.6	15.2	14.5	13.9	13.4	12.9	12.4	12.0	11.6	11.2	10.6	
3	17.0	16.5	16.0	15.6	15.2	14.8	14.0	13.3	12.7	12.2	11.6	11.2	10.7	10.3	9.8	
4	17.0	16.4	15.8	15.3	14.8	14.4	13.6	12.8	12.2	11.6	11.1	10.6	10.1	9.7	9.2	
5	16.9	16.2	15.6	15.1	14.6	14.1	13.2	12.5	11.8	11.2	10.6	10.1	9.6	-	-	
10	16.6	15.8	15.0	14.3	13.6	13.0	12.0	11.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	16.4	15.4	14.5	13.7	13.0	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	16.0	14.6	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17.1	16.8	16.5	16.1	15.8	15.5	14.9	14.3	13.8	13.4	12.9	12.5	11.5	10.5	9.2	60
2	17.0	16.5	16.0	15.6	15.2	14.8	14.0	13.3	12.7	12.2	11.6	11.2	10.5	9.5	8.4	
3	16.9	16.3	15.7	15.2	14.7	14.2	13.4	12.6	12.0	11.4	10.8	10.3	9.9	9.2	8.1	
4	16.8	16.1	15.5	14.9	14.3	13.8	12.9	12.1	11.4	10.8	10.2	9.7	9.2	8.8	7.9	
5	16.7	16.0	15.3	14.6	14.0	13.5	12.5	11.7	11.0	10.3	9.7	9.2	8.8	-	-	
10	16.4	15.4	14.5	13.7	13.0	12.3	11.2	10.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	16.2	15.0	13.9	13.0	12.2	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.7	14.1	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17.1	16.7	16.3	15.9	15.6	15.2	14.5	13.9	13.4	12.9	11.5	10.2	9.2	8.4	7.4	80
2	17.0	16.4	15.8	15.3	14.8	14.4	13.6	12.8	12.2	11.6	10.1	9.0	8.1	7.4	6.5	
3	16.8	16.1	15.5	14.9	14.3	13.8	12.9	12.1	11.4	10.8	9.7	8.6	7.7	7.0	6.2	
4	16.7	15.9	15.2	14.5	13.9	13.4	12.4	11.6	10.8	10.2	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1	
5	16.6	15.7	15.0	14.3	13.6	13.0	12.0	11.1	10.3	9.7	9.1	8.3	7.5	-	-	
10	16.2	15.1	14.1	13.2	12.5	11.8	10.6	9.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	16.0	14.6	13.5	12.5	11.7	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.4	13.7	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17.1	16.6	16.2	15.7	15.3	15.0	14.3	13.6	13.0	11.1	9.7	8.7	7.8	7.1	6.2	100
2	16.9	16.2	15.6	15.1	14.6	14.1	13.2	12.5	11.2	9.6	8.4	7.5	6.7	6.1	5.4	
3	16.7	16.0	15.3	14.6	14.0	13.5	12.5	11.7	10.6	9.1	7.9	7.0	6.3	5.8	5.1	
4	16.6	15.7	15.0	14.3	13.6	13.0	12.0	11.1	10.3	8.8	7.7	6.8	6.2	5.6	4.9	
5	16.5	15.6	14.7	13.9	13.3	12.6	11.6	10.6	9.9	8.6	7.6	6.7	6.1	-	-	
10	16.1	14.8	13.8	12.8	12.0	11.3	10.1	9.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.8	14.3	13.1	12.1	11.2	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.2	13.3	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17.0	16.4	15.9	15.4	14.9	14.5	13.7	11.8	9.9	8.5	7.4	6.6	5.9	5.4	4.7	150
2	16.7	16.0	15.3	14.6	14.0	13.5	12.1	9.7	8.1	6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.9	
3	16.6	15.6	14.8	14.1	13.4	12.8	11.2	8.9	7.5	6.4	5.6	5.0	4.5	4.1	3.6	
4	16.4	15.4	14.5	13.7	13.0	12.3	10.7	8.6	7.1	6.1	5.4	4.8	4.3	3.9	3.4	
5	16.3	15.2	14.2	13.3	12.6	11.9	10.5	8.4	7.0	6.0	5.2	4.6	4.2	-	-	
10	15.8	14.3	13.1	12.1	11.2	10.5	9.2	7.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.4	13.8	12.4	11.3	10.4	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	14.7	12.6	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	16.7	16.0	15.3	14.6	14.0	13.5	10.1	8.1	6.8	5.8	5.1	4.5	4.1	3.7	3.2	300
2	16.4	15.4	14.5	13.7	11.8	9.9	7.4	5.9	4.9	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.4	
3	16.2	15.0	13.9	13.0	10.4	8.7	6.5	5.2	4.3	3.7	3.2	2.9	2.6	2.4	2.1	
4	16.0	14.6	13.5	12.1	9.7	8.1	6.0	4.8	4.0	3.5	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	
5	15.8	14.3	13.1	11.5	9.2	7.7	5.8	4.6	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	-	-	
10	15.2	13.3	11.9	10.5	8.4	7.0	5.2	4.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.7	12.6	11.1	9.9	8.1	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13.8	11.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Serie de capacidad de carga

■ 1.2 – 1 ~ - 3000 min⁻¹

Potencia de entrada al ánodo como una función de n (N° de exposiciones en serie), z (tasa de exposición por segundo), tiempo de exposición (seg)																	
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n	
1	44.8	44.8	43.8	43.1	42.6	42.1	41.4	40.8	40.3	39.9	39.5	39.1	38.5	37.9	37.1	5	
2	44.4	44.4	43.8	43.1	42.6	42.1	41.3	40.4	39.5	38.6	37.8	37.0	36.2	35.5	34.4		
3	44.2	44.2	43.5	42.9	42.2	41.6	40.5	39.4	38.3	37.3	36.4	35.5	34.6	33.8	32.6		
4	44.0	44.0	43.2	42.5	41.8	41.1	39.8	38.5	37.4	36.3	35.3	34.3	33.4	32.5	31.3		
5	43.8	43.8	43.0	42.2	41.4	40.6	39.2	37.9	36.6	35.5	34.4	33.3	32.4	-	-		
10	43.8	43.1	42.0	40.9	39.9	38.9	37.1	35.5	-	-	-	-	-	-	-		
15	43.8	42.6	41.3	40.1	38.9	37.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	43.5	41.7	39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	44.4	44.4	43.8	43.1	42.6	42.1	41.3	40.3	39.4	38.6	37.7	36.9	36.2	35.4	34.4	10	
2	44.0	44.0	43.2	42.5	41.8	41.1	39.7	38.5	37.3	36.3	35.2	34.3	33.3	32.5	31.2		
3	43.8	43.6	42.7	41.8	41.0	40.2	38.6	37.2	35.9	34.7	33.5	32.4	31.4	30.5	29.2		
4	43.8	43.3	42.3	41.3	40.4	39.5	37.8	36.2	34.8	33.4	32.2	31.1	30.0	29.0	27.6		
5	43.8	43.1	41.9	40.9	39.8	38.8	37.0	35.3	33.8	32.4	31.1	30.0	28.9	-	-		
10	43.8	42.2	40.6	39.2	37.9	36.6	34.4	32.4	-	-	-	-	-	-	-		
15	43.4	41.5	39.7	38.0	36.5	35.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	42.6	40.1	37.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	44.0	44.0	43.2	42.5	41.8	41.1	39.7	38.5	37.3	36.2	35.2	34.3	33.6	33.0	32.5	24.2	20
2	43.8	43.3	42.3	41.3	40.3	39.4	37.7	36.2	34.7	33.4	32.2	31.0	29.2	26.5	23.3		
3	43.8	42.9	41.6	40.4	39.3	38.3	36.3	34.6	33.0	31.5	30.2	29.0	27.8	26.2	23.0		
4	43.8	42.5	41.1	39.7	38.5	37.3	35.2	33.3	31.6	30.1	28.7	27.4	26.3	25.2	22.9		
5	43.8	42.1	40.6	39.2	37.8	36.6	34.3	32.3	30.5	28.9	27.5	26.2	25.0	-	-		
10	43.1	40.9	38.8	37.0	35.3	33.8	31.1	28.9	-	-	-	-	-	-	-		
15	42.6	39.9	37.6	35.5	33.7	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	41.5	38.0	35.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	43.8	43.3	42.3	41.3	40.3	39.4	37.7	36.2	34.7	33.4	32.2	31.0	29.2	26.5	23.3	40	
2	43.8	42.5	41.1	39.7	38.5	37.3	35.2	33.3	31.6	30.1	28.7	27.4	26.3	25.2	22.9		
3	43.6	41.8	40.2	38.6	37.2	35.9	33.5	29.5	24.6	21.1	18.5	16.4	14.8	13.4	11.8		
4	43.3	41.3	39.4	37.7	36.2	34.7	32.2	29.2	24.3	20.8	18.2	16.2	14.6	13.3	11.7		
5	43.1	40.8	38.8	37.0	35.3	33.8	31.1	28.8	24.1	20.7	18.1	16.1	14.5	-	-		
10	42.1	39.2	36.6	34.3	32.3	30.5	27.5	25.0	-	-	-	-	-	-	-		
15	41.4	38.0	35.0	32.5	30.3	28.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	39.9	35.5	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	43.8	42.9	41.6	40.4	39.3	38.3	36.3	34.6	33.0	31.5	30.2	29.0	27.8	26.2	23.0	60	
2	43.6	41.8	40.2	38.6	37.2	35.9	33.5	29.5	24.6	21.1	18.5	16.4	14.8	13.4	11.8		
3	43.2	41.1	39.1	37.3	35.7	33.6	25.2	20.2	16.8	14.4	12.6	11.2	10.1	9.2	8.1		
4	42.9	40.4	38.3	36.3	34.6	33.0	24.8	19.8	16.5	14.2	12.4	11.0	9.9	9.0	7.9		
5	42.6	39.9	37.6	35.5	33.6	31.9	24.5	19.6	16.3	14.0	12.2	10.9	9.8	-	-		
10	41.4	37.9	35.0	32.5	30.3	28.4	23.9	19.2	-	-	-	-	-	-	-		
15	40.6	36.6	33.3	30.5	28.2	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	38.8	33.8	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	43.8	42.5	41.1	39.7	38.5	37.3	35.2	33.3	31.6	30.1	28.7	27.4	26.3	25.2	22.9	80	
2	43.3	41.3	39.4	37.7	36.2	34.7	32.2	29.2	24.3	20.8	18.2	16.2	14.6	13.3	11.7		
3	42.9	40.4	38.3	36.3	31.0	25.8	19.4	15.5	12.9	11.1	9.7	8.6	7.7	7.0	6.2		
4	42.5	39.7	37.3	35.2	30.3	25.2	18.9	15.1	12.6	10.8	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1		
5	42.1	39.1	36.6	34.3	29.8	24.9	18.6	14.9	12.4	10.7	9.3	8.3	7.5	-	-		
10	40.8	37.0	33.8	31.1	28.8	24.1	18.1	14.5	-	-	-	-	-	-	-		
15	39.9	35.5	31.9	29.0	26.6	23.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	38.0	32.5	28.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	43.8	42.1	40.6	39.0	31.2	26.0	19.5	15.6	13.0	11.1	9.7	8.7	7.8	7.1	6.2	100	
2	43.1	40.8	38.8	33.5	26.8	22.4	16.8	13.4	11.2	9.6	8.4	7.5	6.7	6.1	5.4		
3	42.6	39.9	37.6	31.7	25.4	21.1	15.9	12.7	10.6	9.1	7.9	7.0	6.3	5.8	5.1		
4	42.1	39.1	36.6	30.8	24.6	20.5	15.4	12.3	10.3	8.8	7.7	6.8	6.2	5.6	4.9		
5	41.8	38.5	35.7	30.3	24.2	20.2	15.1	12.1	10.1	8.6	7.6	6.7	6.1	-	-		
10	40.3	36.2	32.8	29.2	23.3	19.4	14.6	11.7	-	-	-	-	-	-	-		
15	39.3	34.6	30.8	27.8	23.0	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	37.2	31.4	27.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	43.4	41.4	39.5	29.6	23.7	19.7	14.8	11.8	9.9	8.5	7.4	6.6	5.9	5.4	4.7	150	
2	42.6	39.9	32.2	24.2	19.3	16.1	12.1	9.7	8.1	6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.9		
3	41.9	38.8	29.8	22.4	17.9	14.9	11.2	8.9	7.5	6.4	5.6	5.0	4.5	4.1	3.6		
4	41.4	37.9	28.6	21.4	17.2	14.3	10.7	8.6	7.1	6.1	5.4	4.8	4.3	3.9	3.4		
5	41.0	37.2	27.9	20.9	16.7	13.9	10.5	8.4	7.0	6.0	5.2	4.6	4.2	-	-		
10	39.3	34.6	26.4	19.8	15.8	13.2	9.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-		
15	38.1	32.8	25.9	19.4	15.6	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	35.7	29.4	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	42.6	39.9	27.0	20.3	16.2	13.5	10.1	8.1	6.8	5.8	5.1	4.5	4.1	3.7	3.2	300	
2	41.4	29.6	19.7	14.8	11.8	9.9	7.4	5.9	4.9	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.4		
3	40.6	26.0	17.3	13.0	10.4	8.7	6.5	5.2	4.3	3.7	3.2	2.9	2.6	2.4	2.1		
4	39.9	24.2	16.1	12.1	9.7	8.1	6.0	4.8	4.0	3.5	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9		
5	39.3	23.1	15.4	11.5	9.2	7.7	5.8	4.6	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	-	-		
10	37.2	20.9	13.9	10.5	8.4	7.0	5.2	4.2	-	-	-	-	-	-	-		
15	35.7	20.2	13.4	10.1	8.1	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	32.8	19.4	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Serie de capacidad de carga

▣ 0.6 – 3 ~ - 3000 min⁻¹

Potencia de entrada al ánodo como una función de n (N° de exposiciones en serie), z (tasa de exposición por segundo), tiempo de exposición (seg)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	20.6	20.6	20.4	20.1	19.9	19.7	19.4	19.2	19.0	18.8	18.7	18.5	18.3	18.0	17.7	5
2	20.6	20.6	20.4	20.1	19.9	19.7	19.4	19.0	18.6	18.3	17.9	17.6	17.3	17.0	16.5	
3	20.5	20.5	20.3	20.0	19.8	19.5	19.0	18.6	18.2	17.8	17.4	17.0	16.6	16.3	15.8	
4	20.5	20.5	20.2	19.9	19.6	19.3	18.8	18.3	17.8	17.3	16.9	16.5	16.1	15.7	15.2	
5	20.4	20.4	20.1	19.7	19.4	19.1	18.5	18.0	17.5	17.0	16.5	16.1	15.7	-	-	
10	20.4	20.1	19.7	19.2	18.8	18.4	17.7	17.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	20.4	19.9	19.4	18.9	18.4	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	20.3	19.5	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20.6	20.6	20.4	20.1	19.9	19.7	19.4	19.0	18.6	18.3	17.9	17.6	17.3	17.0	16.5	10
2	20.5	20.5	20.2	19.9	19.6	19.3	18.8	18.3	17.8	17.3	16.9	16.5	16.1	15.7	15.2	
3	20.4	20.3	20.0	19.6	19.3	18.9	18.3	17.7	17.2	16.6	16.2	15.7	15.3	14.9	14.3	
4	20.4	20.2	19.8	19.4	19.0	18.6	17.9	17.3	16.7	16.1	15.6	15.1	14.6	14.2	13.6	
5	20.4	20.1	19.6	19.2	18.8	18.4	17.6	16.9	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	-	-	
10	20.4	19.7	19.1	18.5	18.0	17.5	16.5	15.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	20.2	19.5	18.7	18.1	17.4	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	19.9	18.9	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20.5	20.5	20.2	19.9	19.6	19.3	18.8	18.2	17.8	17.3	16.9	16.5	16.1	15.7	15.2	20
2	20.4	20.2	19.8	19.4	19.0	18.6	17.9	17.3	16.7	16.1	15.6	15.1	14.6	14.2	13.6	
3	20.4	20.0	19.5	19.0	18.6	18.2	17.3	16.6	15.9	15.3	14.7	14.2	13.7	13.2	12.6	
4	20.4	19.9	19.3	18.8	18.3	17.8	16.9	16.1	15.3	14.7	14.1	13.5	13.0	12.5	11.8	
5	20.4	19.7	19.1	18.5	18.0	17.4	16.5	15.6	14.9	14.2	13.5	13.0	12.4	-	-	
10	20.1	19.2	18.4	17.6	16.9	16.3	15.1	14.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	19.9	18.8	17.9	17.0	16.2	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	19.5	18.1	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20.4	20.2	19.8	19.4	19.0	18.6	17.9	17.3	16.7	16.1	15.6	15.1	14.6	14.2	13.0	40
2	20.4	19.9	19.3	18.8	18.2	17.8	16.9	16.1	15.3	14.7	14.1	13.5	13.0	12.5	11.8	
3	20.3	19.6	18.9	18.3	17.7	17.2	16.2	15.3	14.5	13.7	13.1	12.5	11.9	11.5	10.8	
4	20.2	19.4	18.6	17.9	17.3	16.7	15.6	14.6	13.8	13.0	12.4	11.7	11.2	10.7	10.0	
5	20.1	19.2	18.4	17.6	16.9	16.3	15.1	14.1	13.2	12.5	11.8	11.2	10.6	-	-	
10	19.7	18.5	17.4	16.5	15.6	14.9	13.5	12.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	19.4	18.0	16.8	15.7	14.8	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	18.8	17.0	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20.4	20.0	19.5	19.0	18.6	18.1	17.3	16.6	15.9	15.3	14.4	12.8	11.5	10.5	9.2	60
2	20.3	19.6	18.9	18.3	17.7	17.2	16.1	15.3	14.5	13.7	13.1	11.6	10.5	9.5	8.4	
3	20.2	19.3	18.5	17.8	17.1	16.5	15.3	14.4	13.5	12.7	12.1	11.2	10.1	9.2	8.1	
4	20.0	19.0	18.2	17.3	16.6	15.9	14.7	13.7	12.8	12.0	11.3	10.7	9.9	9.0	7.9	
5	19.9	18.8	17.9	17.0	16.2	15.5	14.2	13.1	12.2	11.4	10.7	10.1	9.5	-	-	
10	19.4	18.0	16.8	15.7	14.8	13.9	12.5	11.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	19.1	17.4	16.1	14.9	13.8	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	18.4	16.3	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20.4	19.9	19.3	18.8	18.2	17.8	16.9	16.1	15.3	13.1	11.5	10.2	9.2	8.4	7.4	80
2	20.2	19.4	18.6	17.9	17.3	16.7	15.6	14.6	13.5	11.6	10.1	9.0	8.1	7.4	6.5	
3	20.0	19.0	18.1	17.3	16.6	15.9	14.7	13.7	12.8	11.1	9.7	8.6	7.7	7.0	6.2	
4	19.9	18.8	17.8	16.9	16.1	15.3	14.1	13.0	12.1	10.8	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1	
5	19.7	18.5	17.4	16.5	15.6	14.9	13.5	12.4	11.5	10.7	9.3	8.3	7.5	-	-	
10	19.2	17.6	16.3	15.1	14.1	13.2	11.8	10.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	18.8	17.0	15.5	14.2	13.1	12.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	18.0	15.7	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20.4	19.7	19.1	18.5	18.0	17.4	16.5	15.6	13.0	11.1	9.7	8.7	7.8	7.1	6.2	100
2	20.1	19.2	18.4	17.6	16.9	16.3	15.1	13.4	11.2	9.6	8.4	7.5	6.7	6.1	5.4	
3	19.9	18.8	17.9	17.0	16.2	15.5	14.2	12.7	10.6	9.1	7.9	7.0	6.3	5.8	5.1	
4	19.7	18.5	17.4	16.5	15.6	14.9	13.5	12.3	10.3	8.8	7.7	6.8	6.2	5.6	4.9	
5	19.6	18.2	17.1	16.1	15.2	14.4	13.0	11.8	10.1	8.6	7.6	6.7	6.1	-	-	
10	19.0	17.3	15.8	14.6	13.6	12.7	11.2	10.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	18.6	16.6	15.0	13.7	12.6	11.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	17.7	15.3	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20.2	19.4	18.7	18.0	17.4	16.8	14.8	11.8	9.9	8.5	7.4	6.6	5.9	5.4	4.7	150
2	19.9	18.8	17.9	17.0	16.2	15.5	12.1	9.7	8.1	6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.9	
3	19.6	18.4	17.3	16.3	15.4	14.6	11.2	8.9	7.5	6.4	5.6	5.0	4.5	4.1	3.6	
4	19.4	18.0	16.8	15.7	14.8	13.9	10.7	8.6	7.1	6.1	5.4	4.8	4.3	3.9	3.4	
5	19.3	17.7	16.4	15.3	14.3	13.4	10.5	8.4	7.0	6.0	5.2	4.6	4.2	-	-	
10	18.6	16.6	15.0	13.7	12.6	11.6	9.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	18.1	15.8	14.1	12.7	11.5	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	17.1	14.4	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	19.9	18.8	17.9	17.0	16.2	13.5	10.1	8.1	6.8	5.8	5.1	4.5	4.1	3.7	3.2	300
2	19.4	18.0	16.8	14.8	11.8	9.9	7.4	5.9	4.9	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.4	
3	19.1	17.4	16.0	13.0	10.4	8.7	6.5	5.2	4.3	3.7	3.2	2.9	2.6	2.4	2.1	
4	18.8	17.0	15.5	12.1	9.7	8.1	6.0	4.8	4.0	3.5	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	
5	18.6	16.6	15.0	11.5	9.2	7.7	5.8	4.6	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	-	-	
10	17.7	15.3	13.4	10.5	8.4	7.0	5.2	4.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	17.1	14.4	12.4	10.1	8.1	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.8	12.7	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

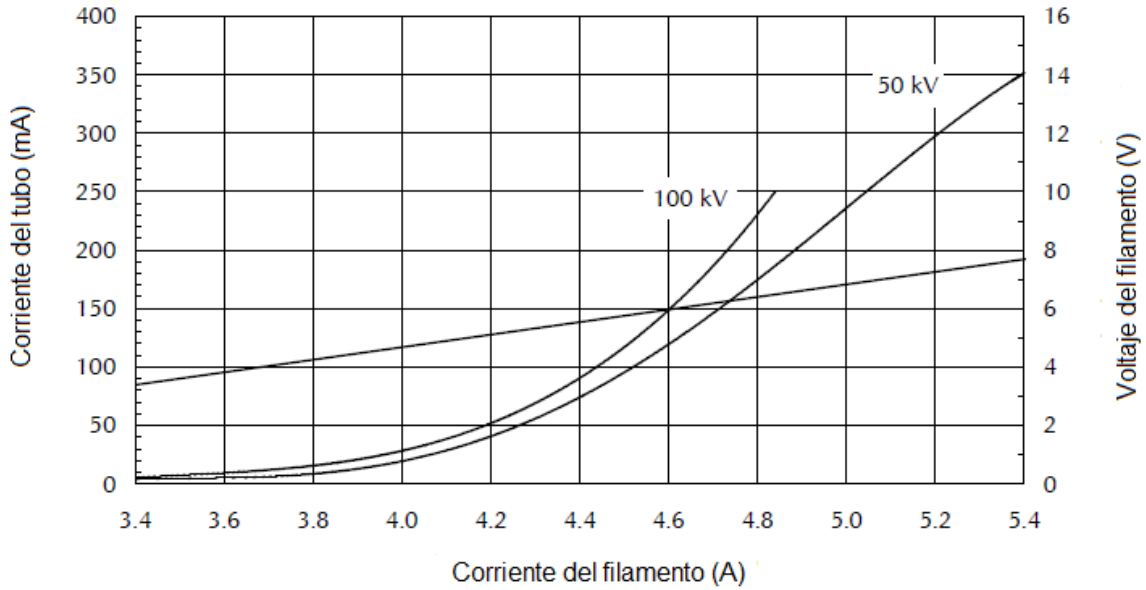
Serie de capacidad de carga

■ 1.2 – 3 ~ - 3000 min⁻¹

Potencia de entrada al ánodo como una función de n (N° de exposiciones en serie), z (tasa de exposición por segundo), tiempo de exposición (seg)															n
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	
1	53.5	53.5	52.1	51.1	50.4	49.8	48.8	48.0	47.3	46.7	46.2	45.6	44.8	44.0	42.9
2	53.1	53.1	52.1	51.1	50.4	49.8	48.7	47.3	46.1	44.9	43.8	42.7	41.7	40.7	39.4
3	52.7	52.7	51.8	50.8	50.0	49.1	47.5	46.0	44.5	43.2	41.9	40.7	39.6	38.6	37.1
4	52.4	52.4	51.3	50.3	49.3	48.3	46.5	44.9	43.3	41.9	40.5	39.2	38.0	36.9	35.3
5	52.2	52.2	51.0	49.8	48.7	47.7	45.8	44.0	42.3	40.7	39.3	38.0	36.7	-	-
10	52.1	51.2	49.6	48.1	46.7	45.4	42.9	40.7	-	-	-	-	-	-	-
15	52.1	50.5	48.7	46.9	45.3	43.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	51.8	49.1	46.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	53.1	53.1	52.1	51.1	50.4	49.8	48.6	47.3	46.1	44.9	43.8	42.7	41.7	40.7	39.3
2	52.4	52.4	51.3	50.3	49.3	48.3	46.5	44.8	43.3	41.8	40.4	39.2	38.0	36.8	35.3
3	52.1	51.9	50.6	49.4	48.2	47.1	45.0	43.1	41.3	39.7	38.2	36.8	35.5	34.3	32.7
4	52.1	51.5	50.0	48.7	47.3	46.1	43.8	41.7	39.8	38.1	36.5	35.1	33.7	32.5	30.8
5	52.1	51.2	49.5	48.0	46.6	45.3	42.8	40.6	38.6	36.8	35.1	33.6	32.3	-	-
10	52.1	49.8	47.7	45.8	44.0	42.3	39.3	36.7	-	-	-	-	-	-	-
15	51.6	48.9	46.4	44.2	42.1	40.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	50.5	46.9	43.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	52.4	52.4	51.3	50.3	49.3	48.3	46.5	44.8	43.2	41.8	37.8	33.6	30.3	27.5	24.2
2	52.1	51.5	50.0	48.6	47.3	46.1	43.8	41.7	39.8	38.1	36.5	32.4	29.2	26.5	23.3
3	52.1	50.8	49.1	47.5	45.9	44.5	41.9	39.6	37.5	35.6	33.9	32.0	28.8	26.2	23.0
4	52.1	50.3	48.3	46.5	44.8	43.3	40.4	38.0	35.8	33.8	32.1	30.5	28.6	26.0	22.9
5	52.1	49.8	47.7	45.7	43.9	42.2	39.2	36.6	34.4	32.4	30.6	29.0	27.5	-	-
10	51.2	48.0	45.3	42.8	40.6	38.6	35.1	32.3	-	-	-	-	-	-	-
15	50.4	46.8	43.6	40.8	38.4	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	48.9	44.2	40.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	52.1	51.5	50.0	48.6	47.3	46.1	40.6	32.4	27.0	23.2	20.3	18.0	16.2	14.7	13.0
2	52.1	50.3	48.3	46.5	44.8	43.2	37.8	30.3	25.2	21.6	18.9	16.8	15.1	13.8	12.1
3	51.9	49.4	47.1	45.0	43.1	41.3	36.9	29.5	24.6	21.1	18.5	16.4	14.8	13.4	11.8
4	51.5	48.6	46.1	43.8	41.7	39.8	36.5	29.2	24.3	20.8	18.2	16.2	14.6	13.3	11.7
5	51.1	48.0	45.2	42.8	40.5	38.6	35.1	29.0	24.1	20.7	18.1	16.1	14.5	-	-
10	49.8	45.7	42.2	39.2	36.6	34.4	30.6	27.5	-	-	-	-	-	-	-
15	48.8	44.1	40.2	36.9	34.1	31.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	46.8	40.8	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	52.1	50.8	49.1	47.4	45.9	38.5	28.8	23.1	19.2	16.5	14.4	12.8	11.5	10.5	9.2
2	51.9	49.4	47.1	45.0	41.8	34.8	26.1	20.9	17.4	14.9	13.1	11.6	10.5	9.5	8.4
3	51.3	48.3	45.6	43.2	40.3	33.6	25.2	20.2	16.8	14.4	12.6	11.2	10.1	9.2	8.1
4	50.8	47.4	44.5	41.9	39.6	33.0	24.8	19.8	16.5	14.2	12.4	11.0	9.9	9.0	7.9
5	50.4	46.7	43.5	40.8	38.3	32.7	24.5	19.6	16.3	14.0	12.2	10.9	9.8	-	-
10	48.8	44.1	40.1	36.9	34.1	31.7	23.9	19.2	-	-	-	-	-	-	-
15	47.7	42.2	37.9	34.4	31.4	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	45.3	38.6	33.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	52.1	50.3	48.3	46.0	36.8	30.7	23.0	18.4	15.3	13.1	11.5	10.2	9.2	8.4	7.4
2	51.5	48.6	46.1	40.6	32.4	27.0	20.3	16.2	13.5	11.6	10.1	9.0	8.1	7.4	6.5
3	50.8	47.4	44.5	38.7	31.0	25.8	19.4	15.5	12.9	11.1	9.7	8.6	7.7	7.0	6.2
4	50.3	46.5	43.2	37.8	30.3	25.2	18.9	15.1	12.6	10.8	9.5	8.4	7.6	6.9	6.1
5	49.8	45.7	42.2	37.3	29.8	24.9	18.6	14.9	12.4	10.7	9.3	8.3	7.5	-	-
10	48.0	42.8	38.6	35.1	29.0	24.1	18.1	14.5	-	-	-	-	-	-	-
15	46.7	40.8	36.2	32.5	28.7	23.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	44.1	36.9	31.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	52.1	49.8	47.6	39.0	31.2	26.0	19.5	15.6	13.0	11.1	9.7	8.7	7.8	7.1	6.2
2	51.1	48.0	44.7	33.5	26.8	22.4	16.8	13.4	11.2	9.6	8.4	7.5	6.7	6.1	5.4
3	50.4	46.7	42.3	31.7	25.4	21.1	15.9	12.7	10.6	9.1	7.9	7.0	6.3	5.8	5.1
4	49.8	45.7	41.1	30.8	24.6	20.5	15.4	12.3	10.3	8.8	7.7	6.8	6.2	5.6	4.9
5	49.3	44.8	40.3	30.3	24.2	20.2	15.1	12.1	10.1	8.6	7.6	6.7	6.1	-	-
10	47.3	41.7	37.2	29.2	23.3	19.4	14.6	11.7	-	-	-	-	-	-	-
15	45.9	39.6	34.8	28.8	23.0	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	43.1	35.5	30.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	51.6	48.8	39.5	29.6	23.7	19.7	14.8	11.8	9.9	8.5	7.4	6.6	5.9	5.4	4.7
2	50.4	46.7	32.2	24.2	19.3	16.1	12.1	9.7	8.1	6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.9
3	49.5	44.7	29.8	22.4	17.9	14.9	11.2	8.9	7.5	6.4	5.6	5.0	4.5	4.1	3.6
4	48.8	42.9	28.6	21.4	17.2	14.3	10.7	8.6	7.1	6.1	5.4	4.8	4.3	3.9	3.4
5	48.2	41.8	27.9	20.9	16.7	13.9	10.5	8.4	7.0	6.0	5.2	4.6	4.2	-	-
10	45.9	39.6	26.4	19.8	15.8	13.2	9.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-
15	44.3	37.2	25.9	19.4	15.6	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	41.1	32.9	25.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	50.4	40.5	27.0	20.3	16.2	13.5	10.1	8.1	6.8	5.8	5.1	4.5	4.1	3.7	3.2
2	48.8	29.6	19.7	14.8	11.8	9.9	7.4	5.9	4.9	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.4
3	47.6	26.0	17.3	13.0	10.4	8.7	6.5	5.2	4.3	3.7	3.2	2.9	2.6	2.4	2.1
4	46.7	24.2	16.1	12.1	9.7	8.1	6.0	4.8	4.0	3.5	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9
5	45.9	23.1	15.4	11.5	9.2	7.7	5.8	4.6	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	-	-
10	41.8	20.9	13.9	10.5	8.4	7.0	5.2	4.2	-	-	-	-	-	-	-
15	40.3	20.2	13.4	10.1	8.1	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	37.2	19.4	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Características de emisión del cátodo

■ 0.6 - 3 ~ - (± 0.2 A)



Características de emisión del cátodo

■ 1.2 - 3 ~ - (± 0.2 A)

